

MYS-502N4

2-РУЧНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ ПАЦИЕНТА



Meyosis®

www.meyosis.com


MYS-502N4



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Положения для сосудистой, ножной и коленной секций регулируются вручную с помощью 2-х механических винтов.
- Съёмные изголовье и ножная часть из полипропилена (PP) с цветными панелями.
- Раздельные боковые ограждения из пластика PP с механизмом мягкого опускания и индикатором угла наклона.
- 4 независимые и съёмные секции ложа из ABS-пластика.
- Антибактериальная стальная рама с электростатическим порошковым покрытием и открытым шасси.
- Колеса диаметром 125 мм, поворотные на 360°, с перекрёстной системой торможения.
- Адаптеры для аксессуаров по углам, одна телескопическая стойка для инфузий с регулировкой по высоте.
- Держатели для мочеприемников и крючки для ремней с обеих сторон.
- Защитные пластиковые бамперы по углам.
- Альтернативные варианты расцветки боковых ограждений.
- Матрас из пенополиуретана плотностью 26 кг/м³ с антибактериальным, водонепроницаемым и съёмным чехлом на молнии.

РАЗМЕРЫ

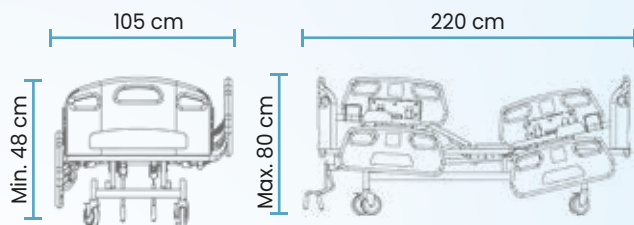

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УГЛЫ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ



Колено



Сосудистый



Нога
0° - 30°



Спинка
0° - 70°