

MYS-600

КУШЕТКА ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ




Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-600



РАЗМЕРЫ

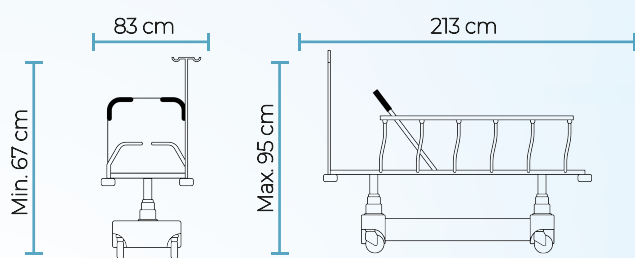


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



130 kg



Max. 250 kg




гидравлический

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спинка регулируется с помощью амортизатора, ножная часть — с помощью зубчатого механизма.
- Высота, а также положения Тренделенбурга и обратного Тренделенбурга регулируются гидравлическим насосом с ножными педалями по обеим сторонам.
- Полноразмерные бортики из полиуретана.
- Металлические, складывающиеся ручки для толкания у изголовья и изножья.
- Полноразмерное отделение для рентгеновской кассеты.
- Отсек для переноски кислородного баллона.
- 1 телескопический держатель для капельницы.
- Колеса $\varnothing 200$ мм, поворотные на 360° , с центральным тормозом и прямолинейной блокировкой направления.
- Пластиковые буферы по всем 4 углам кушетки.
- Компактная зона для лежания.
- Нижняя рама, закрытая ABS-пластиком, металлические элементы покрыты электростатической порошковой краской.
- Матрас с водонепроницаемым покрытием.

УГЛЫ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ



Высота



Тренделенбург
 $0^\circ - 17^\circ$



Спинка
 $0^\circ - 70^\circ$



Нога
 $0^\circ - 30^\circ$