

MYS-5210NE

2-МОТОРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ ДЛЯ
ПАЦИЕНТА



Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-5210NE



УГЛЫ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ



Сосудистый
0° - 30°

0° - 70°



Движение
спинки




Движение
колена

0° - 30°



Движение
ноги

РАЗМЕРЫ

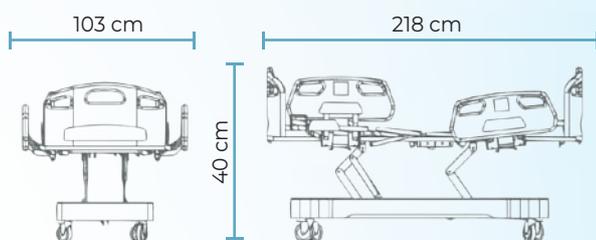

Meyosis®

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Регулировка движений спинки и ножной части, движения спинки-ног (сосудистое положение), сгибания колен и сердечных положений осуществляется с помощью 2 моторов
- Позиции управляются с помощью ручного пульта
- Наличие двойной автоматической регрессии (откат) для минимизации давления в области живота пациента и трения в тазовой области
- Съёмные головная и ножная панели из полипропилена (PP)
- Ограждения из 4 секций из амортизированного материала PP с индикатором угла
- Ложе из 4 секций из легкоочищаемого пластика ABS
- Металлические части с электростатическим порошковым покрытием, открытое шасси
- Колёса Ø125 мм с поворотом на 360°, с диагональной системой торможения
- В 4 углах кровати гнёзда для аксессуаров, 1 регулируемая по высоте стойка для капельницы
- С обеих сторон кровати держатели для дренажных мешков и крючки для ремней
- Защитные пластиковые бамперы
- Альтернативные варианты цвета для ограждений
- Матрас плотностью 26 с антибактериальным, водонепроницаемым и съёмным чехлом на молнии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пульт управления ограждениями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

