

MYS-5320NE

3-МОТОРНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
КРОВАТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА



The logo for Meyosis, featuring a stylized blue ECG line that forms the letter 'M' and the word 'eyosis' in a blue sans-serif font.

www.meyosis.com

MYS-5320NE



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Движения спинки и ножной части, регулировка высоты, движения спинки-ног (сосудистое положение), сгибание колен и сердечные движения регулируются с помощью 3 моторов
- Позиции управляются с помощью ручного пульта— Имеется функция двойной автоматической регрессии (откат) для минимизации давления на брюшную область пациента и трения в тазовой области
- Съёмные головная и ножная панели из полипропилена (PP)
- Ограждения из 4 секций из амортизирующего материала PP с индикатором угла
- Ложе из 4 секций, легко очищаемое, из пластика ABS
- Металлические части с электростатическим порошковым покрытием, открытое шасси
- Колёса диаметром 125 мм, поворот на 360°, с диагональной тормозной системой
- В 4 углах кровати гнёзда для аксессуаров, 1 регулируемая по высоте стойка для капельницы
- С обеих сторон кровати держатели для дренажных мешков и крючки для ремней
- Защитные пластиковые бамперы
- Альтернативные цветовые варианты ограждений— Матрас плотностью 26 с антибактериальным, водонепроницаемым и съёмным чехлом на молнии

Подвижная спинка

Скользкая спинка предотвращает неприятные силы во время регулировки положения, защищая пациента

Безопасность положения

Боковые ограждения обеспечивают поддержку пациенту. Ручки на изголовье облегчают маневрирование кровати.

Предотвращение столкновений

Столбики-буферы защищают кровать и мебель в комнате от повреждений.



Ручной пульт

Управление положениями осуществляется электронным способом с помощью кнопок на ручном пульте

Электронный CPR

На панели управления имеются функции электронного проведения сердечно-легочной реанимации (CPR) и блокировки функций.

Широкий диапазон регулировки высоты

Диапазон высоты от 41 см до 76 см предотвращает падения и травмы пациентов, а также обеспечивает комфортные условия работы для персонала.


Гигиеническое основание кровати

Ложе из 4-х секций, легко очищаемое, выполненное из пластика ABS.


Крестовидный тормоз

Колёса, вращающиеся на 360°, с индивидуальной системой торможения.

УГЛЫ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ



РАЗМЕРЫ

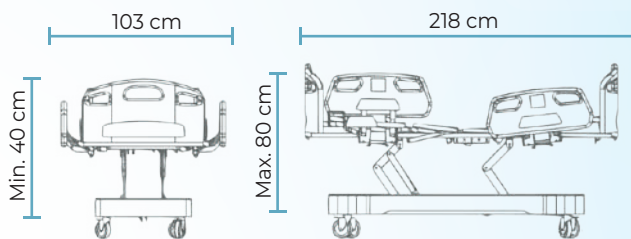

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МЕДСЕСТРЫ



MYS-HKP01



MYS-HKP02



MYS-HKP03



MYS-HKP04



MYS-HKP05

Контроль доступа	Магнитный ключ
Цвет корпуса	Серый
Светодиодный индикатор	Светодиод для индикации зоны разблокировки и напоминания о разблокировке
Передняя крышка	Стандартная или индивидуальная передняя панель JIECANG
Степень защиты IP	Максимальный класс защиты IPX6
Совместимый блок управления	Совместим с блоком управления JIECANG
Вес	565 г
Тип экрана	7-дюймовый ёмкостный сенсорный экран, HD дисплей с широким углом обзора
Разрешение экрана	1280×800 пикселей
Крепление	Фиксированный монтаж, винты с передней стороны
Языки	Английский, Китайский

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



MYS-EK01




MYS-EK02



MYS-EK03

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

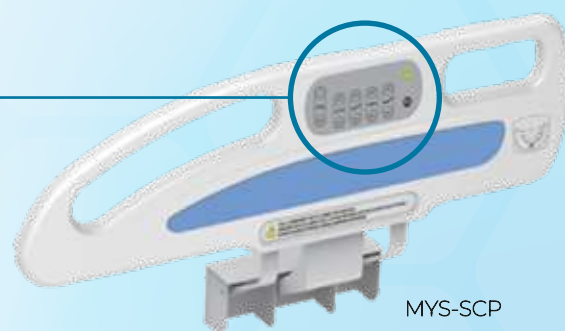

MYS-SCP

Степень защиты	Максимальный класс защиты: IPX6
Количество кнопок	Максимум 8 кнопок
Цвет	Серый
Панель	Цвет и стиль панели могут быть настроены по желанию
Отображение единицы измерения	Переключатель единиц KG7LB
Язык	Языковой раздел CH/EN (китайский/английский)
Диапазон взвешивания	Диапазон взвешивания: 0-500 кг
Запись истории	До 10 данных могут сохраняться одновременно
Другое	Функция сигнала тревоги при выходе из кровати