

MYS-5320NE

LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE À 3 MOTEURS



The logo for Meyosis, featuring a stylized blue ECG line that forms the letter 'M' and the word 'eyosis' in a blue sans-serif font.

www.meyosis.com

MYS-5320NE



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Les mouvements du dossier, du repose-jambes et du genou, ainsi que le réglage de la hauteur et les positions vasculaires sont contrôlés par 3 moteurs.
- Les positions sont contrôlées par une télécommande (côté tête).
- Le système de double auto-régression réduit la pression sur l'abdomen et la friction au niveau du bassin. CPR manuel inclus.
- Extrémités de lit (tête et pied) en plastique polypropylène (PP) amovibles avec panneaux colorés.
- Barrières latérales divisées en plastique PP avec mécanisme de descente douce et indicateur d'angle.
- 4 sections de couchage indépendantes et détachables en ABS.
- Châssis ouvert en acier peint par poudre électrostatique antibactérienne

- Châssis recouvert de plastique ABS
- Roues pivotantes Ø125 mm à 360° avec système de frein en croix
- Adaptateurs pour accessoires aux coins, 1 potence à sérum réglable en hauteur
- Supports pour poches à urine et crochets pour ceintures des deux côtés
- Pare-chocs en plastique de protection sur les coins
- Options de couleur alternatives pour les barrières latérales
- Matelas en mousse de densité 26 avec housse antibactérienne, imperméable et à fermeture éclair



Dossier coulissant

Protège le patient en réduisant les forces inconfortables lors des ajustements de position

Sécurité

Les barrières latérales offrent un soutien ; poignées en tête de lit pour faciliter les mouvements.

Protection anti-collision

Pare-chocs muraux pour protéger le mobilier et le lit.



Télécommande

Les positions peuvent être réglées électroniquement à l'aide des boutons de la télécommande manuelle.

CPR MANUEL (optionnel)

Poignées de CPR mécaniques facilement accessibles des deux côtés.

Base Hygiénique Du Matelas
Surface en plastique ABS facile à nettoyer.

Réglage en hauteur
41 cm – 76 cm

Frein Croisé
Roulettes pivotantes à 360° avec frein individuel.

ANGLES DE FONCTIONNEMENT



Vasculaire
0° - 30°



Genoux



Dossier
0° - 70°




Jambes
0° - 30°



Hauteur

DIMENSIONS

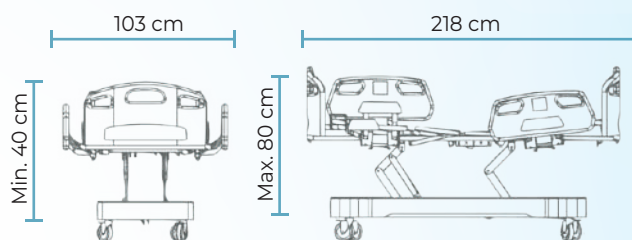

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



115 kg



Max. 250 kg



3 Moteurs



110-220V
50-60hz

Meyosis[®]