

MYS-5210NE

LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE À 2
MOTEURS



 **Meyosis®**

www.meyosis.com

MYS-5210NE

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Les mouvements du dossier et des jambes, les mouvements combinés dos-jambes (position vasculaire), la cassure des genoux et les positions cardiaques sont ajustés par 2 moteurs
- Les positions sont contrôlées via une télécommande manuelle
- Dispose d'un système de double régression automatique pour minimiser la pression dans la zone abdominale et la friction au niveau du bassin
- Panneaux de tête et de pied facilement amovibles en polypropylène (PP)
- Barrières latérales en PP en 4 parties avec amortisseurs et indicateurs d'angle
- Surface de couchage en plastique ABS en 4 parties, facile à nettoyer
- Châssis métallique peint par poudre électrostatique, base inférieure ouverte
- Roulettes de Ø125 mm pivotantes à 360° avec système de frein croisé
- Prises pour accessoires aux quatre coins du lit et une potence à perfusion réglable en hauteur
- Supports pour poches de drainage et crochets pour ceintures des deux côtés du lit
- Pare-chocs de protection en plastique
- Options de couleurs alternatives pour les barrières latérales
- Housse de matelas antibactérienne, imperméable et à fermeture éclair, avec matelas en mousse de densité 26



ANGLES DE FONCTIONNEMENT



Vasculaire
0° - 30°



Genoux




Dossier
0° - 70°



Jambes
0° - 30°

DIMENSIONS

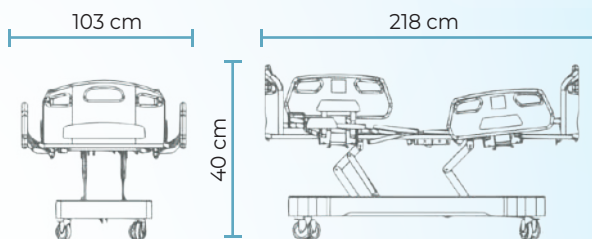

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Panneau de commande latéral

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



95 kg



Max. 150 kg



2 Moteurs



110-220V
50-60hz