

MYS-5520NE


4-МОТОРНАЯ КРОВАТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ



The logo for Meyosis, featuring a stylized blue ECG line that forms the letter 'M' followed by the word 'eyosis' in a blue sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

www.meyosis.com

MYS-5520NE

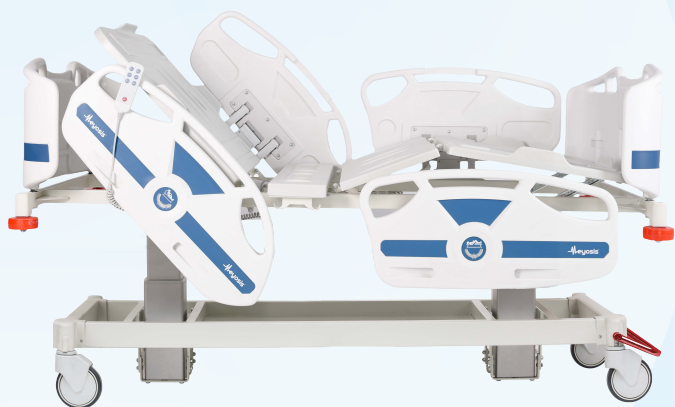

- Ложе из 4-х секций, легко очищаемое, выполненное из ABS-пластика
- Металлические элементы с электростатическим порошковым покрытием
- Нижняя рама с защитным кожухом из ABS-пластика
- Колёса диаметром $\varnothing 125$ мм, поворотные на 360° , с центральным тормозом и блокировкой направления
- В четырёх углах кровати расположены гнёзда для аксессуаров, одна регулируемая по высоте стойка для капельницы
- С обеих сторон кровати имеются держатели для дренажных мешков и крючки для ремней
- Защитные пластиковые бамперы
- Альтернативные цветовые варианты для ограждений
- Матрас плотностью 26 с антибактериальным, водонепроницаемым и съёмным чехлом на молнии

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Позиции управляются с помощью ручного пульта
- На пульте управления для медсестры доступны функции электронного CPR и блокировки операций
- Также доступны однокнопочные режимы: кардиопозиция, положение шока, полуфуллер (полусидя), положение выхода из кровати и положение для осмотра
- Возможность бесперебойной работы от аккумулятора 24 В
- Наличие двойной автоматической регрессии (откат) для минимизации давления на брюшную область пациента и трения в тазовой области
- Съёмные головная и ножная панели из полипропилена (PP)
- Ограждения из 4 секций, выполненные из материала PP, с амортизацией и индикатором угла



Подвижная спинка

Скользкая спинка предотвращает неприятные силы во время регулировки положения, защищая пациента

Безопасность положения

Боковые ограждения обеспечивают поддержку пациенту. Ручки на изголовье облегчают маневрирование кровати.

Предотвращение

СТОЛКНОВЕНИЙ

Столбики-буферы защищают кровать и мебель в комнате от повреждений.



Панель управления

С помощью кнопок на панели положения регулируются электронно.

Электронный CPR

На панели управления имеются функции электронного проведения сердечно-легочной реанимации (CPR) и блокировки функций.

Широкий диапазон регулировки высоты

Диапазон высоты от 49 см до 108 см предотвращает падения и травмы пациентов, а также обеспечивает комфортные условия работы для персонала.

Гигиеническое основание кровати

Ложё из 4-х секций, легко очищаемое, выполненное из пластика ABS.

Центральный тормоз

Колёса с поворотом на 360° оснащены центральным тормозом и блокировкой направления движения.

УГЛЫ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЙ



Сосудистый
0° - 30°



колени



спинка
0° - 70°



нога
0° - 30°



Тренделенбург
0° - 17°




Высота



Кардиальный

РАЗМЕРЫ

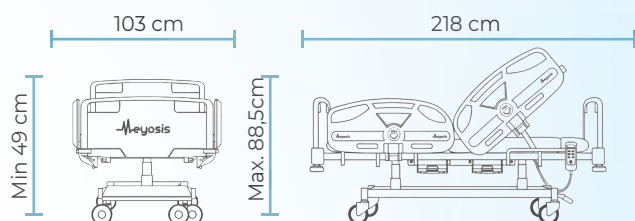

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



150 kg



Max. 250 kg



110-220V
50-60hz



4 мотора



Аккумулятор

Meyosis®