

MYS-5510B


4 MOTORLU OBEZ HASTA
KAYROLASI



Meyosis®

www.meyosis.com

MYS-5510B

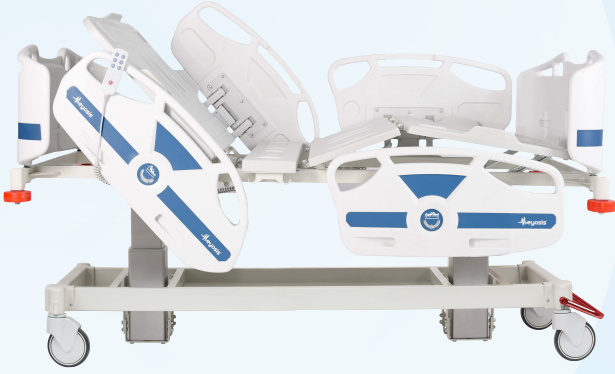

GENEL ÖZELLİKLER

- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hemşire kontrol el kumandasında elektron-ik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
- Hemşire kontrol el kumandasında tek tuşla kardiyak pozisyon, şok pozisyonu, semi-fowler pozisyonu, yataktan çıkış pozisyonu ve muay-ene pozisyonu
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açılı göstergeli korkuluklar
- Yatma Yüzeyi: 110 * 200 cm
- Şilte: 110 * 200 * 20 cm

- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak



Hareketli Sirt Kısmı

Kayar sırtlık hasayı koruyarak pozisyon ayarlamaları sırasında rahatsız edici kuvvetleri önler.

Pozisyon Güvenliđi

Yanlardaki korkuluklar hastalar için destek sağlar. Başlıktaki tutma çubukları yatađın manevrasını kolaylařtırır.

Çarpıřma Önleme

Duvar tampon konileri yatađı ve odayı mobilya hasarlarından korur.



Elektronik CPR

Kontrol panelinde elektronik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliđi.

Kontrol Paneli

Üzerinde bulunan tuřlar yardımıyla pozisyonlar elektronik olarak ayarlanabilmektedir.

Hijyenik Yatak Tabanları

4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi.

Yüksek Ayar Aralıđı

49 cm - 88,5 cm yükseklik aralıđı hastaların düşme ve yaralanmalarını önler, personellere uygun çalıřma ortamı sağlar.

Merkezi Fren

360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler.

ÇALIřMA AÇILARI



Vasküler
0° - 30°



Diz Hareketi



Sirt Hareketi
0° - 70°



Bacak Hareketi
0° - 30°



Trendelenburg
0° - 17°




Yükseklik



Kardiyak

ÖLÇÜLER

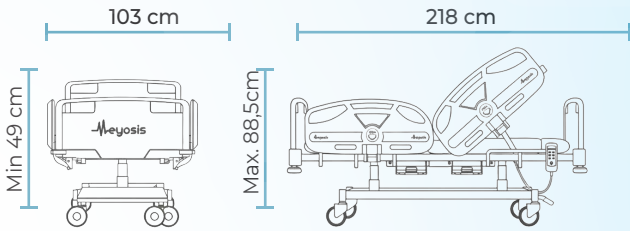

TEKNİK ÖZELLİKLER



150 kg



Max. 300 kg



110-220V
50-60hz



4 Motor



Batarya

Meyosis®